

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	18	GHz
衰减度	7.5	8	8.5	dB
驻波比		1.2	1.35	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	替代BW-S8W2+

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.01	1.01	-7.91
1.43	1.03	1.03	-7.97
2.86	1.04	1.05	-7.99
4.29	1.05	1.08	-8.01
5.71	1.09	1.12	-8.03
7.14	1.13	1.16	-8.04
8.57	1.13	1.22	-8.07
10	1.15	1.26	-8.06
11.43	1.07	1.23	-7.97
12.86	1.05	1.19	-7.99
14.29	1.08	1.16	-7.99
15.71	1.17	1.19	-8.06
17.14	1.25	1.24	-8.14
18.57	1.23	1.24	-8.13
20	1.34	1.28	-8.28

参考实物图



外形结构图 (mm)

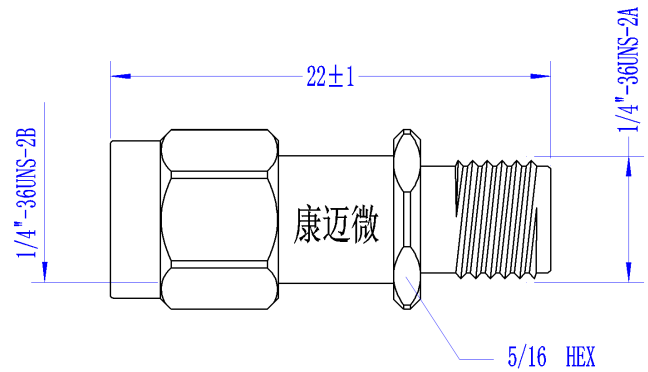

典型测试曲线图

