


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		300		MHz
1dB带宽	/	/	140	~	170	MHz
通带损耗	/	/			3	dB
带外抑制	DC-183	MHz $\geq$	25			dBc
带外抑制	433-500	MHz $\geq$	25			dBc
带外抑制	500-700	MHz $\geq$	40			dBc
中心驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

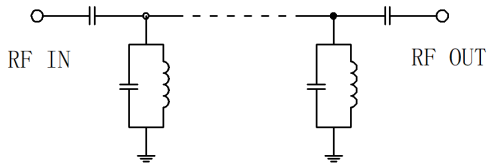


参考实物图



外形结构图 (mm)

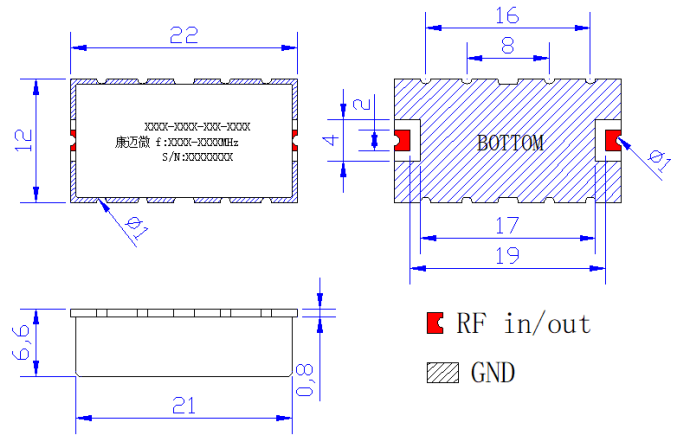

典型测试曲线图

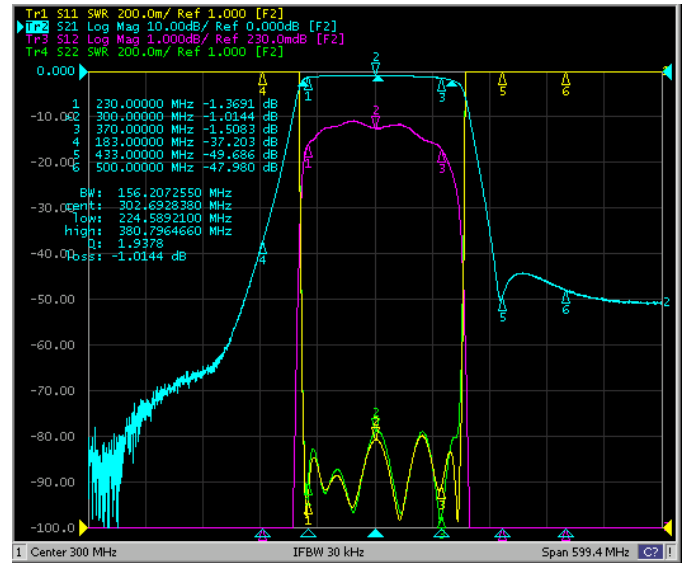

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊