

### 主要参数

| 参数   | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------|----|------|-----|
| 工作频率 | DC   | ~  | 4    | GHz |
| 衰减度  | 19.5 | 20 | 20.5 | dB  |
| 驻波比  |      |    | 1.2  |     |


### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 功率容量 | 5W设计保证       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 接口形式 | N-JK         |
| 接口材质 | 不锈钢          |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |

### 注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。

### 功率降额曲线

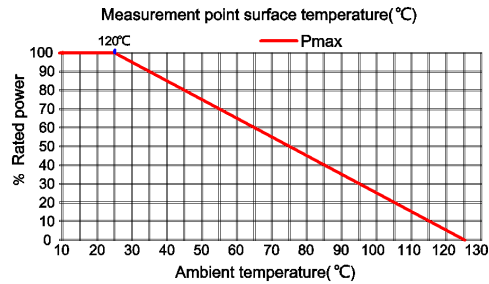

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

