

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	8	GHz
衰减度	39.2	40	40.8	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	100W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.05	39.6
0.86	1.02	40
1.71	1.06	40.1
2.57	1.06	40.2
3.43	1.16	40.3
4.29	1.18	40.3
5.14	1.1	40.4
6	1.07	40.4
6.86	1.07	40.4
7.71	1.18	40.4
8.57	1.05	40.4
9.43	1.18	40.3
10.29	1.04	40.3
11.14	1.03	40.3
12	1.05	40.2

参考实物图





外形结构图 (mm)

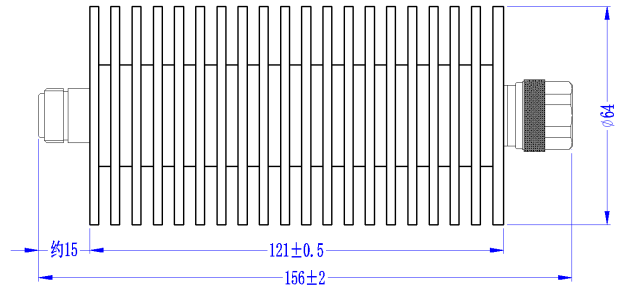

右视图



典型测试曲线图

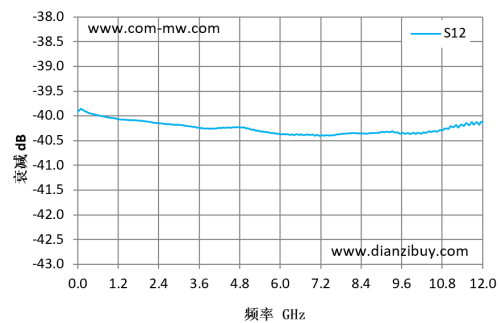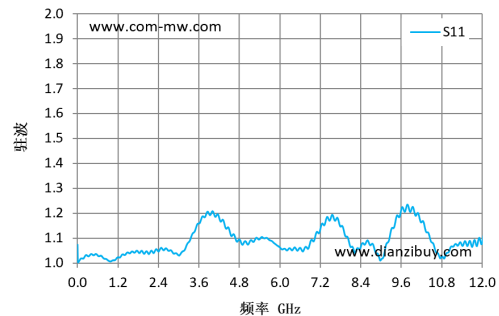

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。