

主要参数

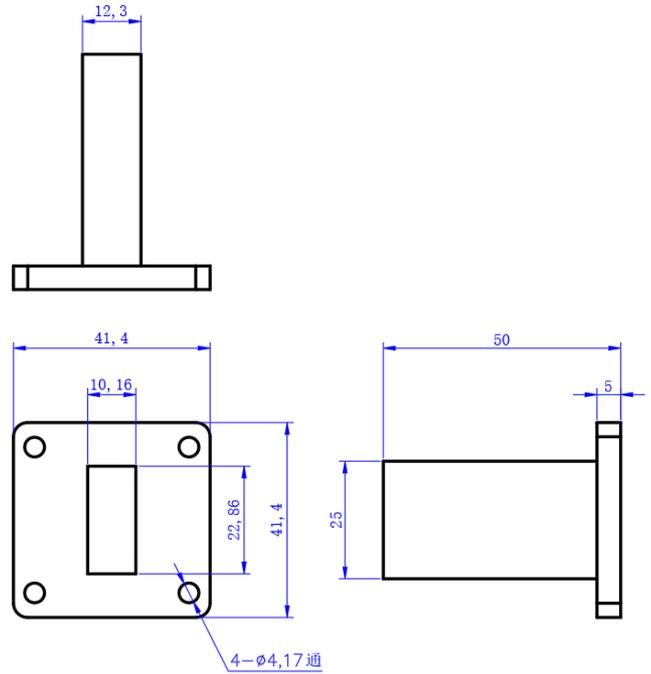
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.2	~	12.5	GHz
驻波比			1.15	

其它参数

功率容量	10W设计保证
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ100
工作温度	-55~+85°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	8.2	1.08
2	8.51	1.1
3	8.81	1.08
4	9.12	1.03
5	9.43	1.06
6	9.74	1.05
7	10.04	1.08
8	10.35	1.11
9	10.66	1.12
10	10.96	1.11
11	11.27	1.09
12	11.58	1.09
13	11.89	1.09
14	12.19	1.08
15	12.5	1.07

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图
