


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	27.4	~	30.1	GHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB@F0±1.25GHz
带外抑制	26	GHz≥	40			dBc
带外抑制	DC-23.6	GHz≥	50			dBc
带外抑制	33.2-43	GHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	SMP-J
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
时延波动	≤0.6ns@任意120MHz
时延波动	≤1.0ns@全频段
工作温度	-55~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

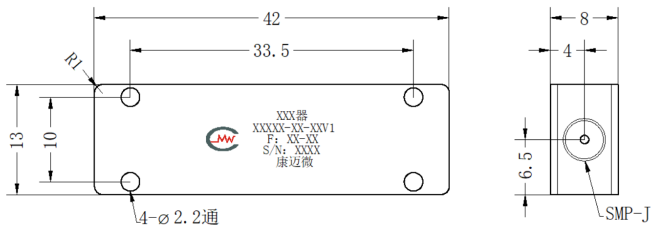

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。