

产品特点

窄带, 低损耗

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		70		MHz
-3dB带宽	/	/	12.5		14.5	KHz
-60dB带宽	/	/		≤25		KHz
通带损耗	/	/			5	dB
带内波动	/	/			1	dB
寄生抑制			50			dB


其它参数

接口形式	微带圆针
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+75℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入/输出端	3, 4
接地端口	1, 2


典型测试曲线图

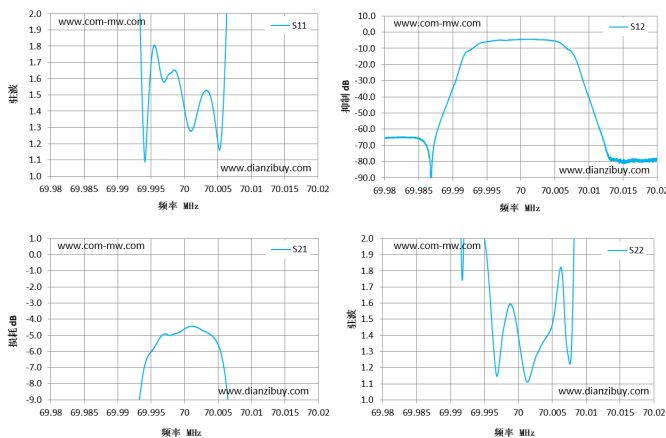

参考实物图



外形结构图 (mm)

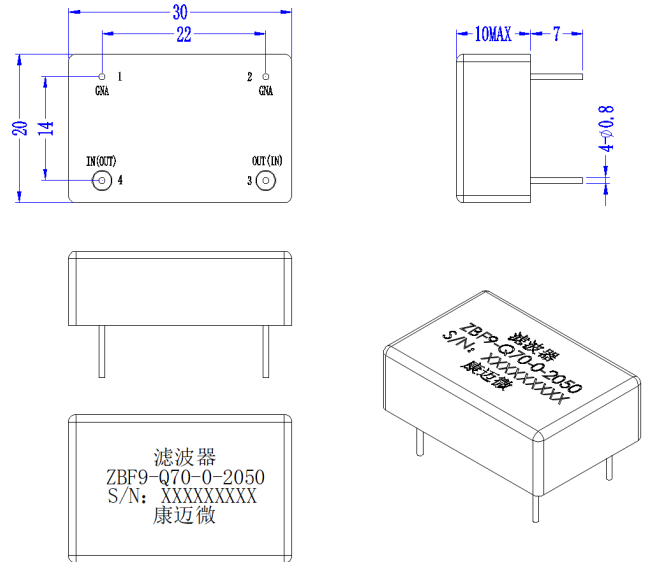

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。