

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	725	~	775	MHz
通带损耗	/	/			5.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-675	MHz≥	40			dB
带外抑制	825-2000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
675	25.73	281.72	-47.79	-47.79	1.77
686	15.09	53.25	-50.6	-50.6	12.33
696	8.35	22.92	-41.43	-41.43	22.34
707	3.87	8.81	-24.61	-24.61	31.38
718	1.64	2.81	-8.23	-8.23	27.68
729	1.33	1.46	-4.08	-4.08	20.93
739	1.22	1.2	-3.27	-3.27	17.52
750	1.27	1.16	-3.26	-3.26	15.81
761	1.28	1.12	-3.48	-3.48	16.11
771	1.26	1.11	-3.93	-3.93	17.84
782	1.31	1.16	-5.35	-5.35	22.37
793	2.32	1.69	-10.67	-10.67	24.28
804	5.52	3.38	-22.53	-22.53	19.74
814	10.39	5.93	-38.94	-38.94	14.44
825	17.17	9.42	-56.15	-56.15	12.28


参考实物图



外形结构图 (mm)

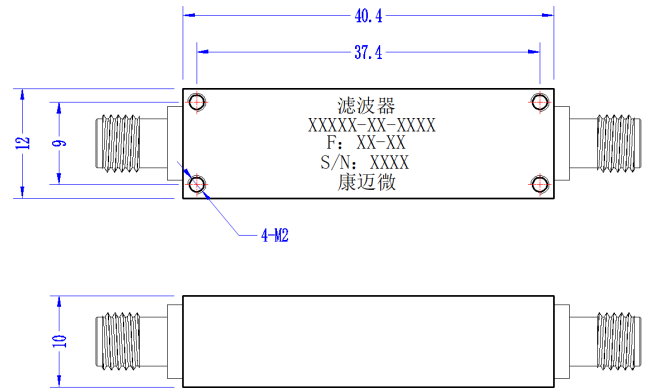

典型测试曲线图

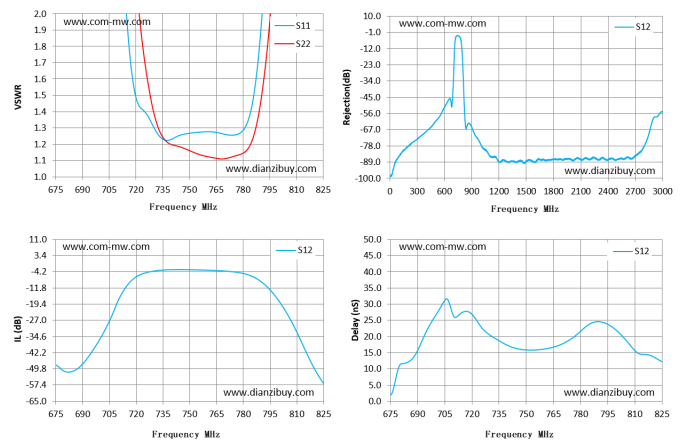

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。