

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	9.3	~	9.7	GHz
增益	40			dB
增益平坦度		±1		dB
噪声系数			3	dB
驻波比		2		
P-1dB输出功率	13			dBm
滤波器抑制		F0±1GHz>40		dB

产品应用

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
工作温度	-20~+60℃设计保证
特点	12V供电电盒，支持220V供电、直流供电和电池供电；配电源适配器
	输入滤波

使用说明

1	供电方式1	220V供电输入，标准AC接口，12-15V/5W输出。
2	供电方式2	10节5号普通电池供电，12-15V输出。
3	供电方式3	直流供电，接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电。
4	电池工作时间	电池供电工作时间大概6-10小时，取决于电池容量及内部模块的功耗。
5	直流供电电压	直流供电电压由内部模板输入电压决定。
6	开关使用说明	开关默认掷为空挡，只能控制220V和电池盒，直流供电没有开关。
7	更换电池	电池更换需要拆卸电池盖螺钉。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。


低噪声放大器 DLNA8-9.3-9.7G-2740

工作频率9.3~9.7GHz, 增益40dB, 噪声系数3dB, P-1dB输出功率13dBm

参考实物图



外形结构图 (mm)

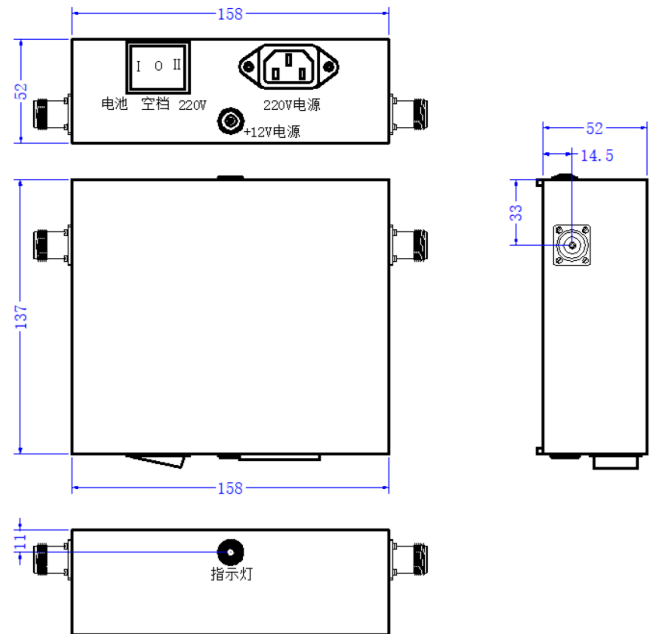

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。