

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			136	~	144	MHz
中心损耗					7.0	dB
带内波动					3.0	dB
带外抑制	DC-127.6	MHz≥	60			dB
带外抑制	152.4	MHz≥	60			dB
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+70℃
其它	1，矩形系数@K60/3≤3.1。2，带内绝对延时：≤180nS。3，群延时波动@140±4MHz内：≤50nS。4，-3dB带宽：8±0.5MHz。5，4、带内驻波比@140±4MHz：≤1.5。

功能示意图

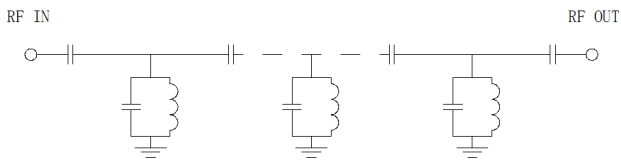

外形结构图 (mm)

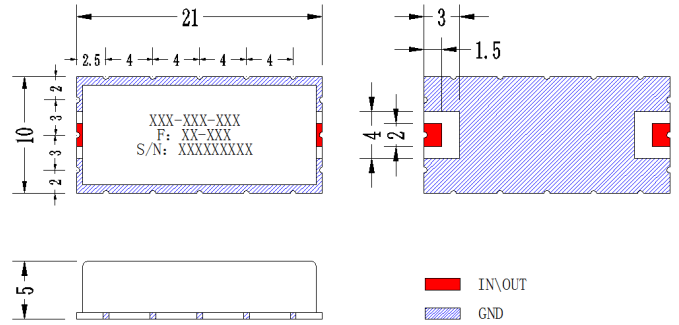

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。