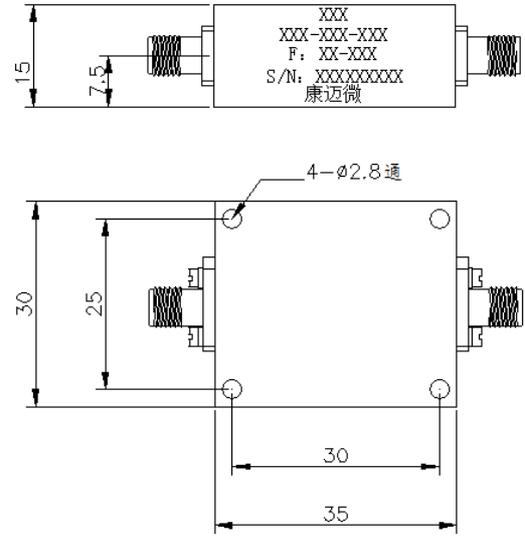


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		23950	~	24350	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		1000	~	23550	MHz
通带频率		24750	~	35000	MHz
通带损耗				4.5	dB
通带驻波				2.0	

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|