

产品特点

大功率、低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5.85	~	8.2	GHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比		1.2		


其它参数

功率容量	1000W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	直波导
接口形式一	BJ70
接口形式二	BJ70
表面	灰色
工作温度	--25~+75℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

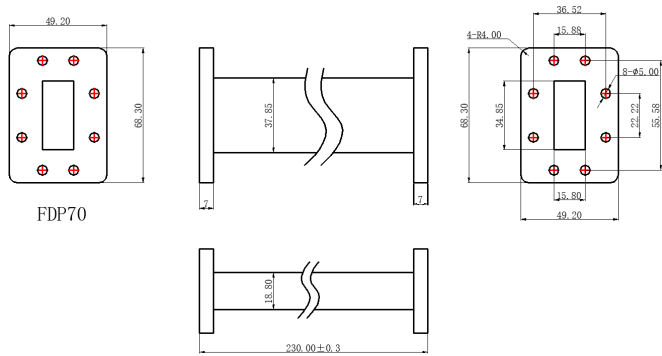

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。