

产品特点

宽带, 大功率


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
插入损耗			0.3@6GHz; 0.8@18GHz	dB
隔离度	70@6GHz; 60@18GHz			dB
驻波比			1.3@6GHz; 1.6@18GHz	

其它参数

开关路数	单刀八掷
控制方式	TTL控制
开关特性	机械反射式开关
开关时间	15ms
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	80W@3GHz; 50W@6GHz; 20W@18GHz
工作电压	+12V
工作电流	270mA
工作温度	-40~+85°C设计保证
开关寿命	100万次
其它	控制接口: mini DB15-Female

控制电路图

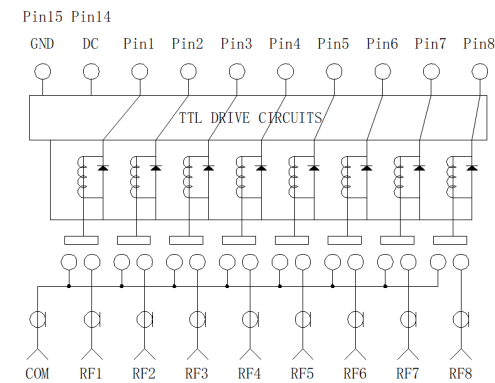


端口定义

公共端口	COM
分路端口	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


参考实物图



外形结构图 (mm)

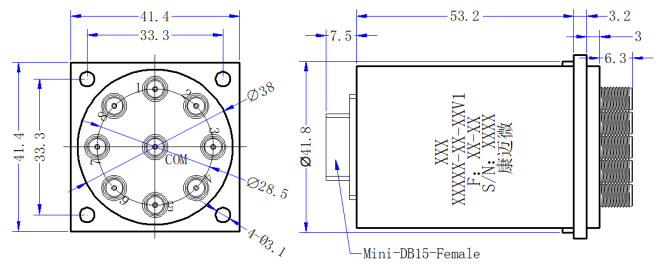

典型测试曲线图

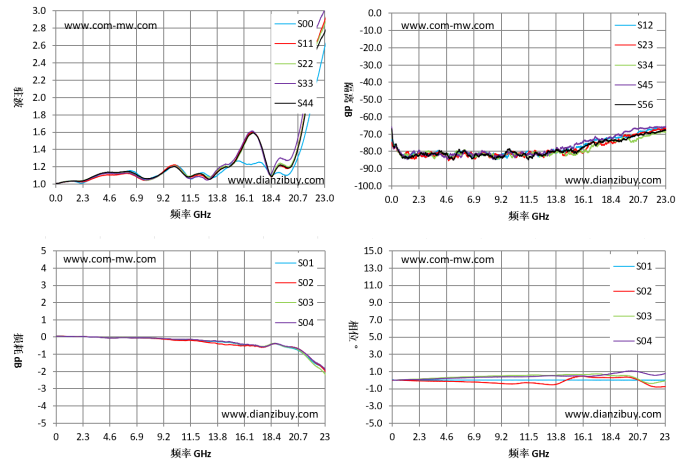

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。