

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	6000	MHz
插入损耗			1.2	dB
隔离度	20			dB
主线驻波比			1.3	
馈电电压		50		V
馈电电流		300		mA

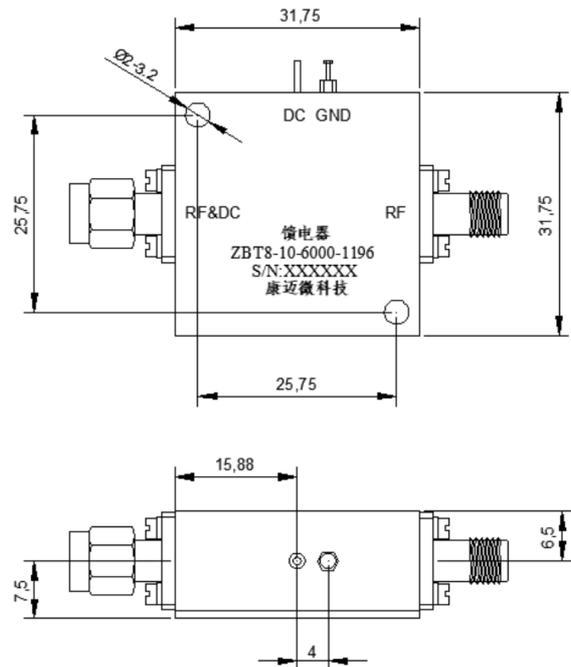
其它参数

接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
馈电接口	微带圆针
阻抗	50Ω
功率容量	5W射频功率, 设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

RF端口	SMA-K
RF&DC端口	SMA-J
DC端口	微带圆针
接地端口	接地柱

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。