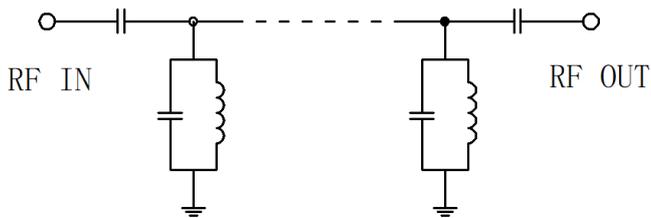


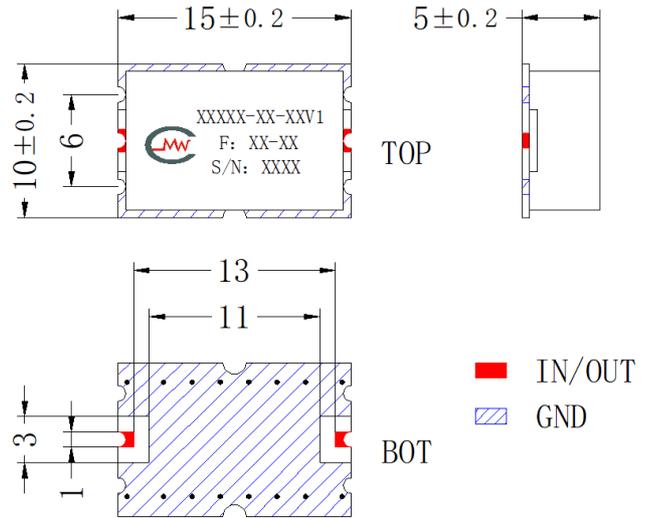
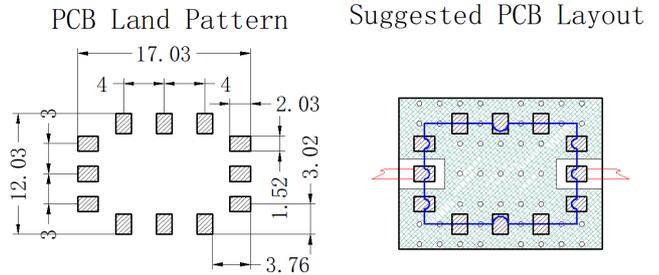
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2759	~	2761	
通带损耗	/	/			6.5	dB
带外抑制	DC~2520	MHz≥	50			dB
带外抑制	3000~4000	MHz≥	50			dB
带外抑制	2640	MHz≥	50			dB
带外抑制	2880	MHz≥	50			dB
带外抑制	4000~6000	MHz≥	30			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
相位一致性	≤10°fo±1MHz
工作温度	-45~+85℃

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

建议PCB布局图

注意事项

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。