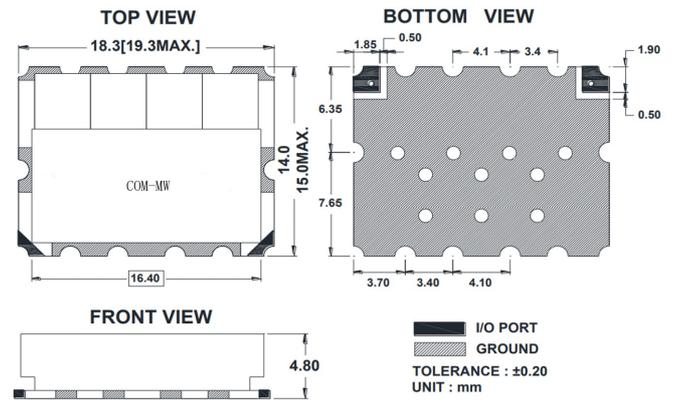


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	902.5	~	927.5	MHz
通带损耗	/	/			2.2	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	DC-830	MHz \geq	20	27		dB
带外抑制	1005-1800	MHz \geq	20	27		dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+85 $^{\circ}$ C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190 $^{\circ}$ C回流焊