

**产品特点**

---低损耗。

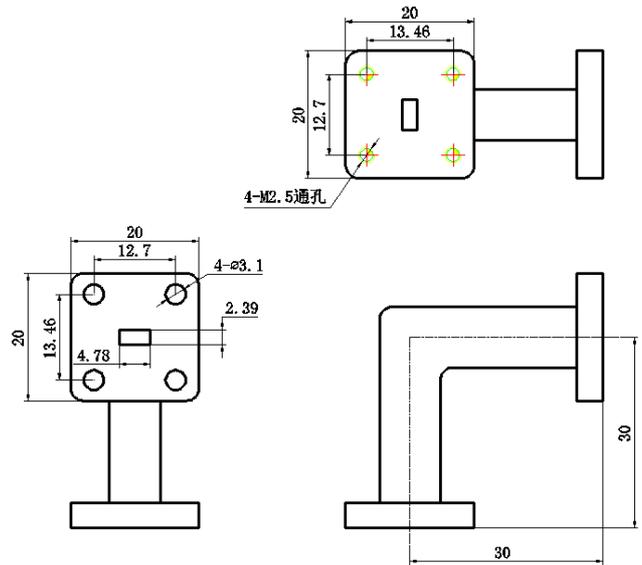
**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	39.2	~	59.6	GHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.25	

**其它参数**

功率容量	20W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	弯波导
接口形式一	BJ500
接口形式二	BJ500
重量	20G设计保证
表面	本导
工作温度	-40~+70°C设计保证

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。