

主要参数

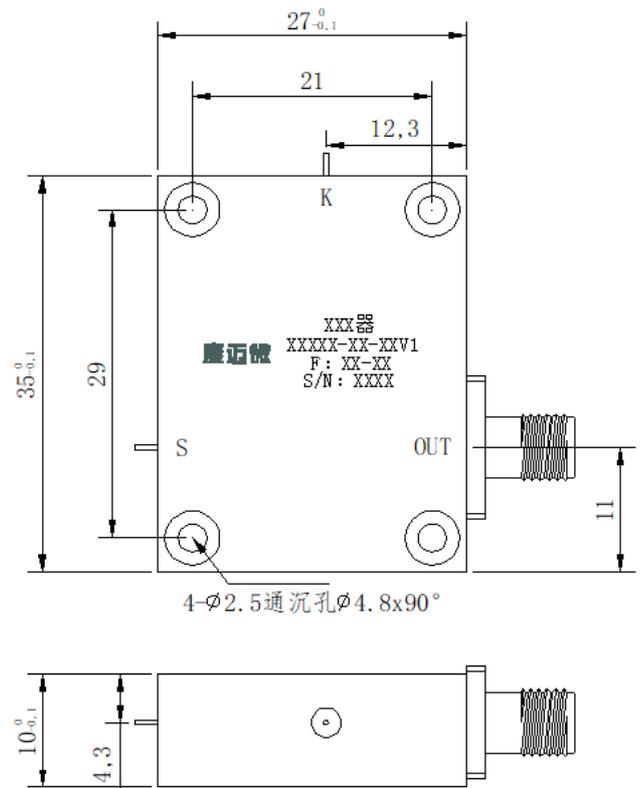
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率S	/	/	2.488	~	2.488	GHz
通带频率K	/	/	19.906	~	19.906	GHz
通带一损耗	/	/			0.7	dB
通带二损耗	/	/			0.7	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带S抑制度	19.906	GHz≥	70			dB
通带K抑制度	2.488	GHz≥	70			dB

其它参数

接口形式	SMA-K 0.38mm
阻抗	50Ω
表面	镀镍
工作温度	-40~+70°C

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。