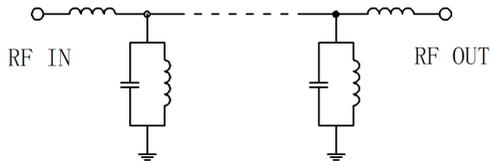
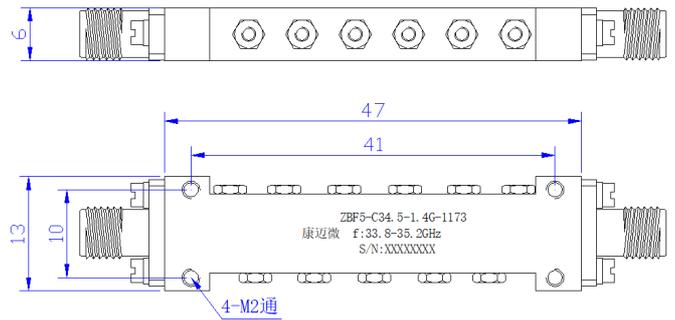


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	33.8	~	35.2	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-32	GHz≥	60			dBc
带外抑制	32-33.2	GHz≥	45			dBc
带外抑制	37-40	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。