


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	44000	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			3.0	dB
带外抑制	47000	MHz≥	20			dB
带外抑制	48000-57000	MHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	2.4-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
绝对时延	≤0.5ns
时延波动	≤0.5ns
工作温度	-40~+70℃

外形结构图 (mm)

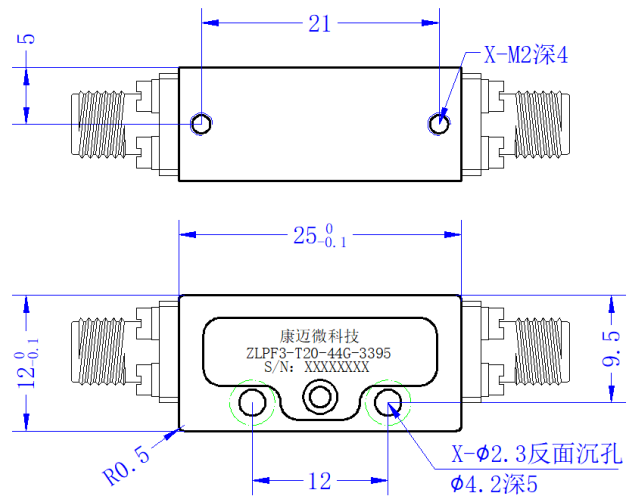

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。