

产品特点

高增益, 限幅放大器。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5905	~	5925	MHz
增益	55			dB
增益平坦度			1	dB
噪声系数			1.5	dB
驻波比			1.5	
最大输入功率	10			W
P-1dB功率	23			dBm


其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀金
工作电压	+12V
工作电流	300mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	输入限幅保护

参考实物图



外形结构图 (mm)

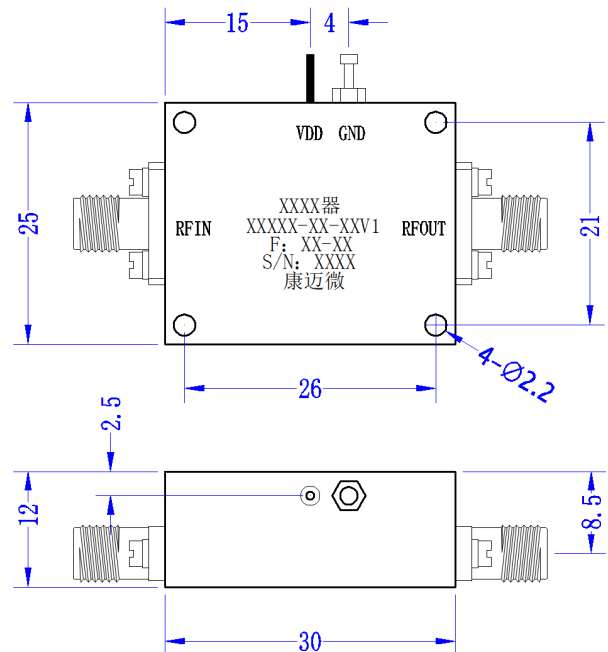

注意事项

存储在湿度小于25%的环境, 注意防尘防静电;
 请注意产品的功耗, 设计时考虑放大器散热问题;
 产品整体温度大于125℃的情况下, 请在订货前与我们协商;
 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。