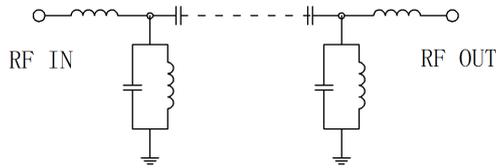
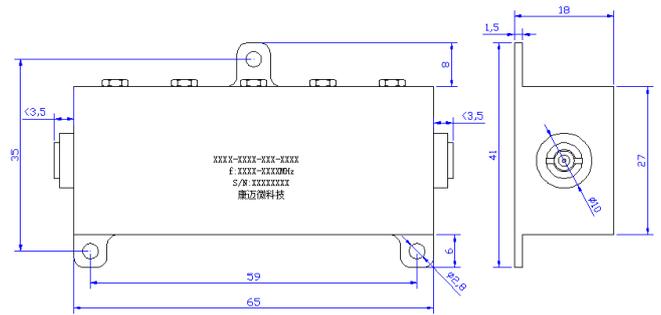
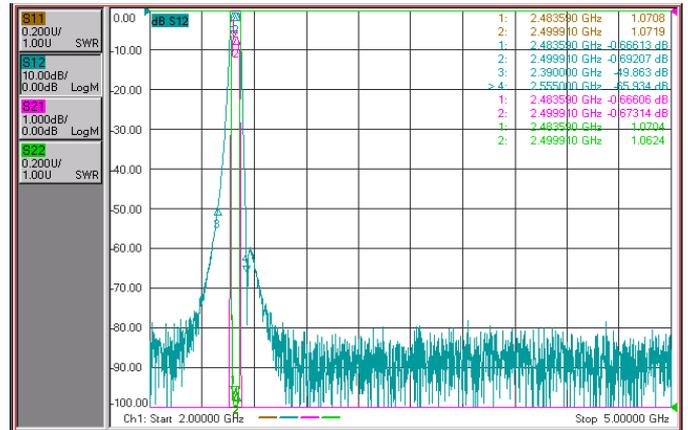


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2483.59	~	2499.91	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	DC-2390	MHz≥	45			dBc
带外抑制	2555-5000	MHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.2	

其它参数

接口形式	MCX-K,用户提供
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。