

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	0	~	1.9	GHz
通带频率二	/	/	2.8	~	3.8	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带一抑制度	2.8-3.8	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	0-1.9	GHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.02	-59.52	-0.03	-	1.21
0.71	1.43	-59.32	-0.23	-	1.21
1.43	1.18	-63.1	-0.39	-	1.32
2.14	1.63	-46.13	-1.39	-	2.11
2.86	1.22	-0.7	-53.86	1.54	-
3.57	1.17	-0.43	-60.06	0.98	-
4.29	1.35	-0.49	-61.16	0.85	-
5	1.28	-0.51	-65.5	0.81	-
5.71	1.35	-0.45	-65.14	0.77	-
6.43	1.16	-0.38	-69.2	0.76	-
7.14	1.26	-0.42	-68.45	0.75	-
7.86	1.04	-0.47	-67.24	0.75	-
8.57	1.41	-0.57	-65.86	0.73	-
9.29	1.32	-0.63	-50.21	0.71	-
10	1.41	-0.49	-54.91	0.73	-


参考实物图



外形结构图 (mm)

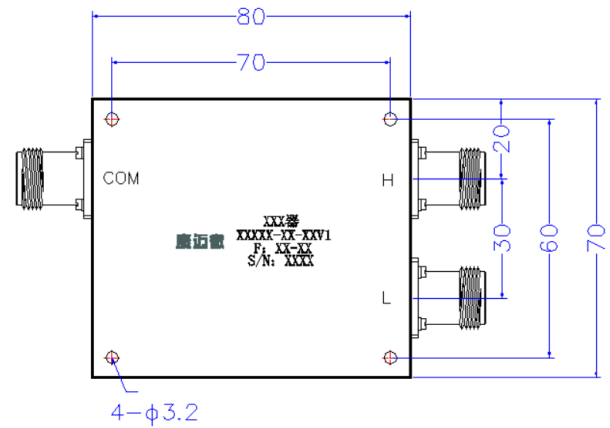

典型测试曲线图

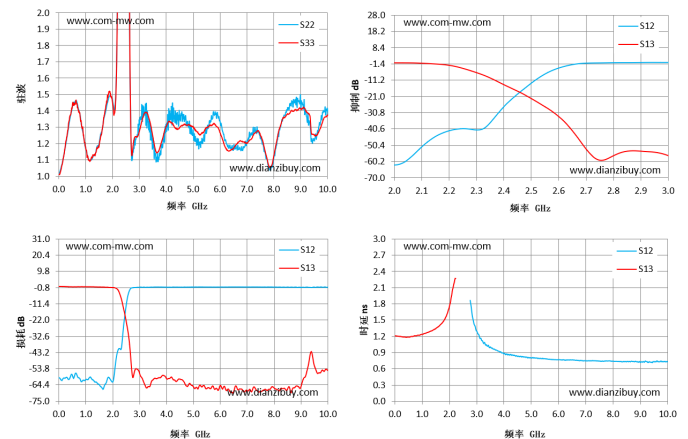

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。