


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	409.625	~	410.625	MHz
通带损耗	/	/		1.5		dB
带内波动	/	/		1		dB
带外抑制	DC~390.125	MHz≥	65			dB
带外抑制	430.125~800	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/		1.3		

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

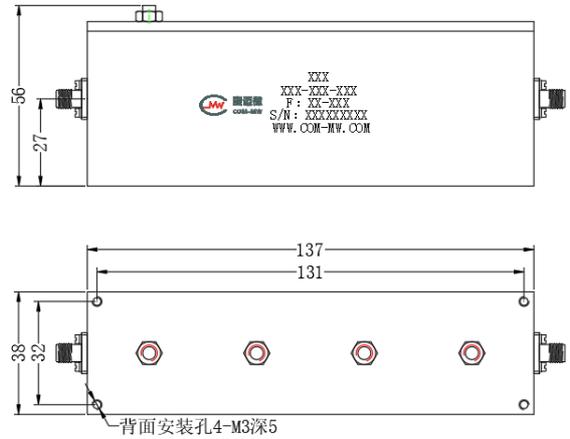

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|