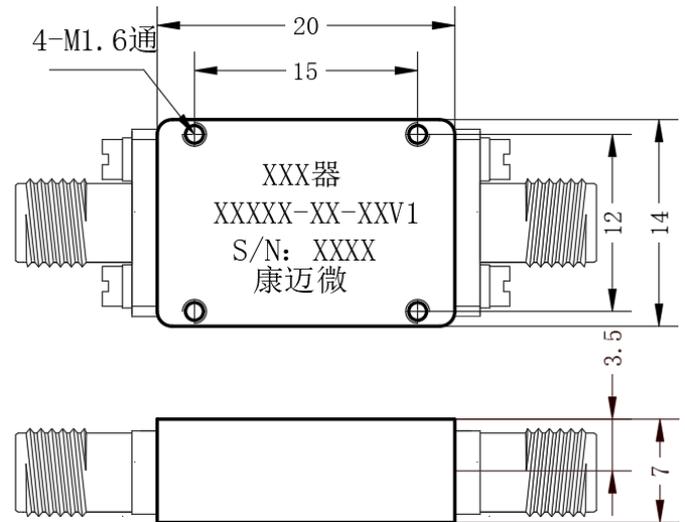


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1055	~	1065	MHz
阻带抑制	≥	20			dBc
通带频率		20	~	955	MHz
通带频率		1200	~	6000	MHz
通带损耗				2.5	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。