

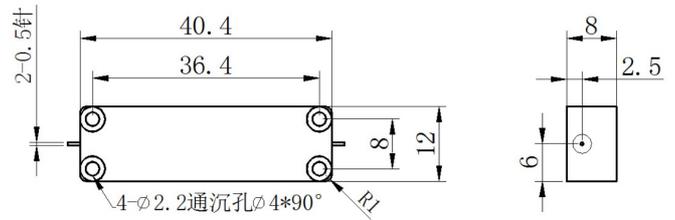
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	915	~	945	MHz
通带损耗	/	/			6	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-830	MHz \geq	35			dBc
带外抑制	1-2	GHz \geq	35			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针 \varnothing 0.5X2
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125 $^{\circ}$ C的情况, 订货前与我们协商。