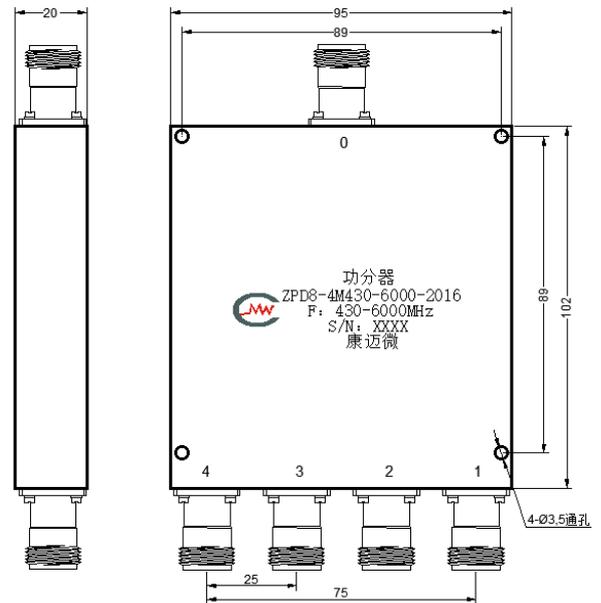


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	430	~	6000	MHz
插入损耗		2	2.5	dB
隔离度	19	20		dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡		0.4	0.6	dB
相位平衡		4	8	°

其它参数

功率容量	20W
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
工作温度	-40~+70°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。