

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5000	~	10000	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			2	dB
带外抑制	DC-4	GHz≥	60			dB
带外抑制	11-17	GHz≥	60			dB
带外抑制	17-20	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	SMA-F
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+40℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


参考实物图



外形结构图 (mm)

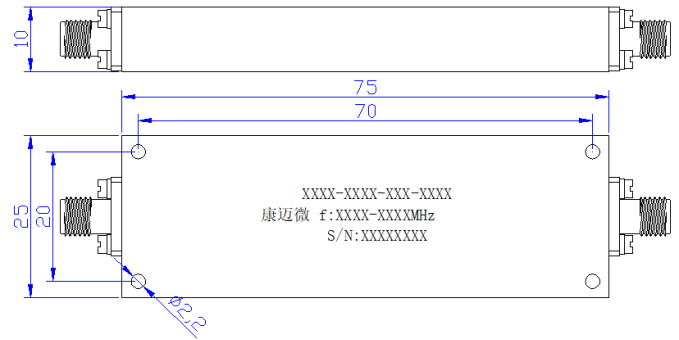

典型测试曲线图

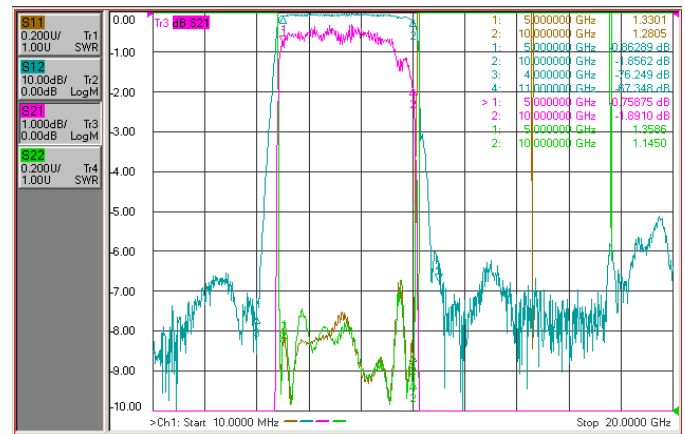

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。