


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	7500	~	8500	MHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
隔离度		80		dB
驻波比		1.5	2	

其它参数

开关路数	单刀单掷
开关特性	电子吸收式开关
开关时间	100ns
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+5V
工作电流	40±10mA
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	TTL电平控制：0通，1断

外形结构图 (mm)

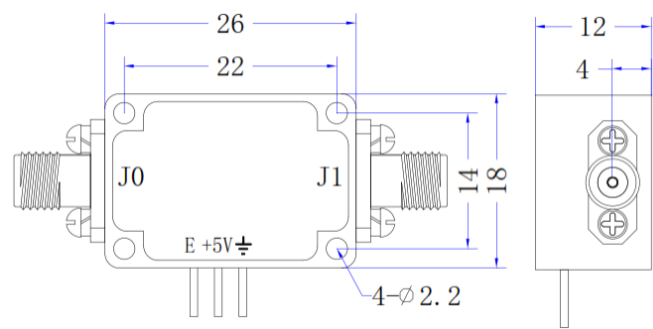

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。