


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13	~	15	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	15.2~17	GHz≥	40			dBc
带外抑制	DC~11	GHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	用户提供SSMP连接器
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级
其它	两路滤波器所有指标相同


功能示意图

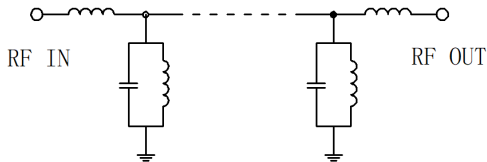

外形结构图 (mm)

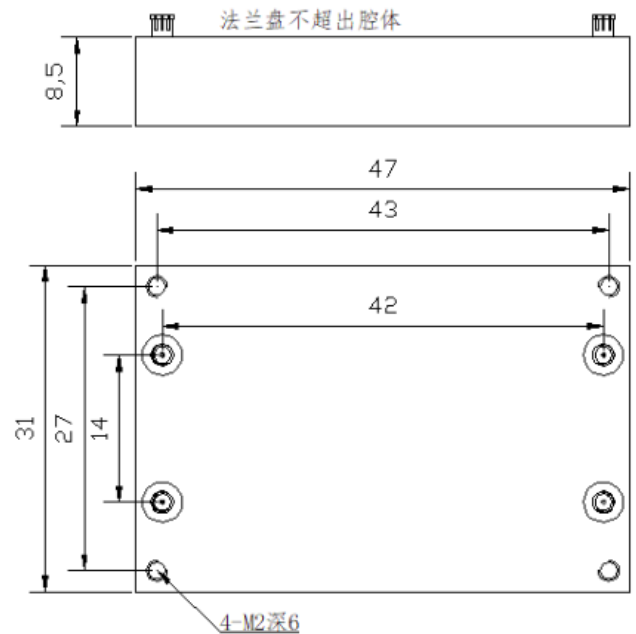

典型测试曲线图

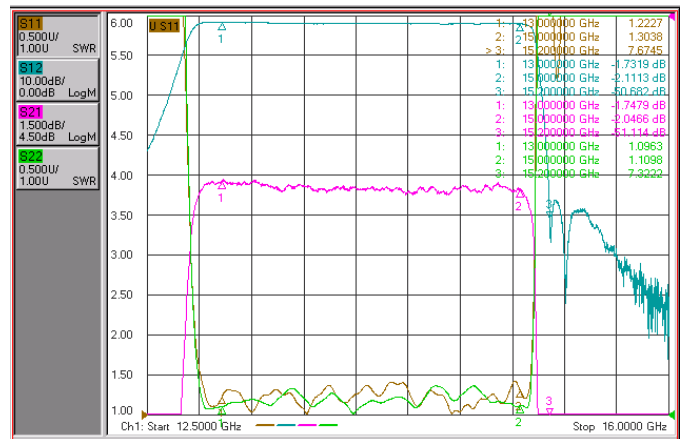

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。