

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	500	MHz
插入损耗			3.5	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.25	
幅度平衡			1.5	dB
相位平衡			8	°


其它参数

功率容量	1W
路数	32路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0
分配端口	1~32
接地端口	外壳接地

外形结构图 (mm)

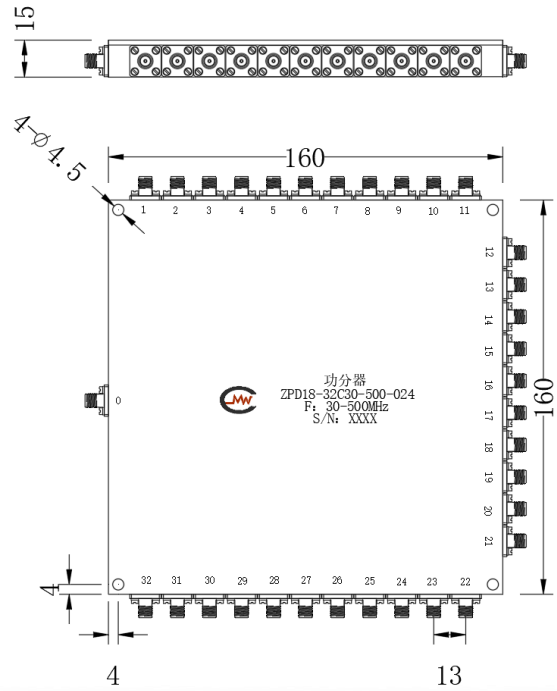

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。