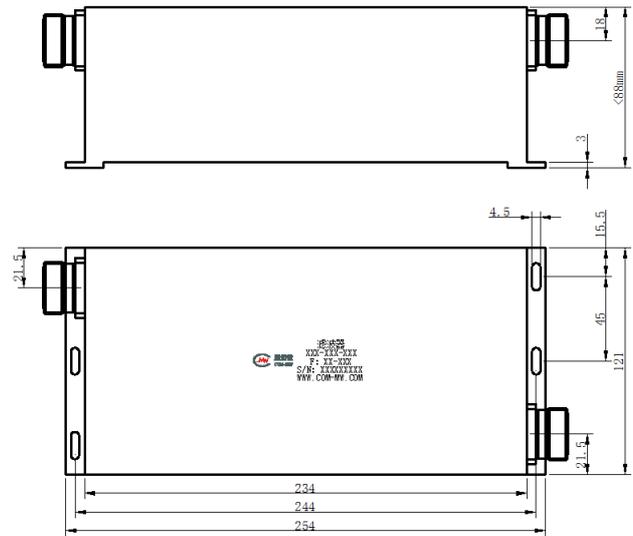


**主要参数**

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		869	~	885	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	864	MHz
通带频率		886	~	3000	MHz
通带损耗	886MHz			10	dB
通带损耗	DC-864			2.5	dB
通带损耗	890-3000M Hz			2.5	dB
通带驻波				3	

**其它参数**

接口形式	L29-K
接口材质	外壳铜 镀金
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证
三阶互调	-140dBc@2X43dBm设计保证

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。