

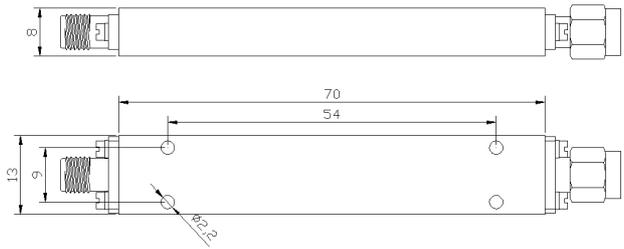
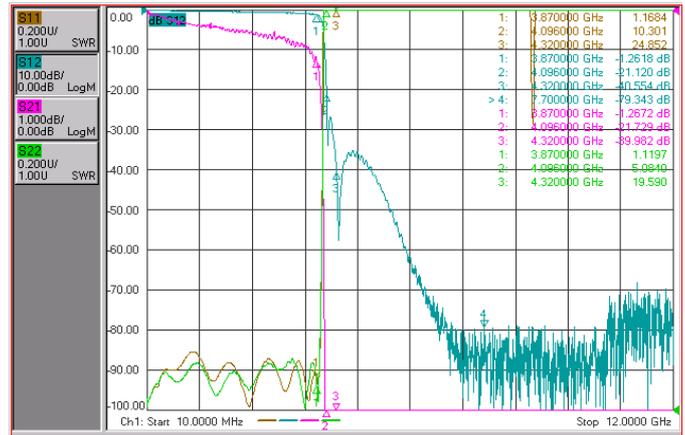
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	3870	MHz
通带损耗	/	/			1.4	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	4096	MHz≥	15			dB
带外抑制	4320	MHz≥	30			dB
带外抑制	7.7-11.6	GHz≥	65			dB

其它参数

接口形式	SMA-JK
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。