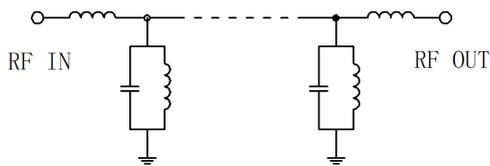


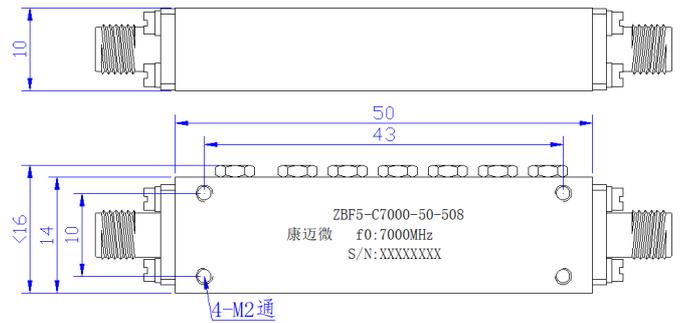
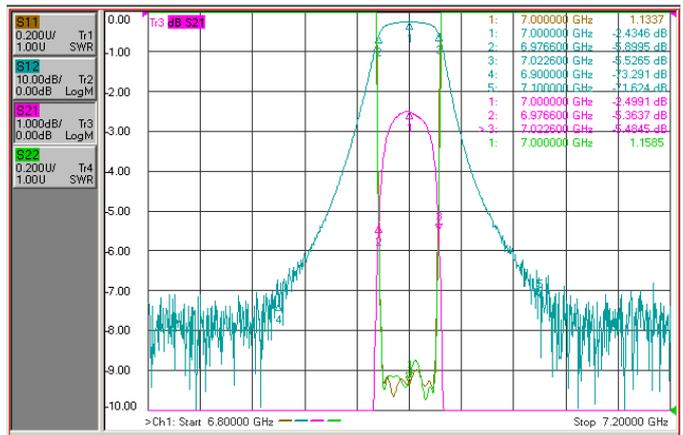
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		7000		MHz
3dB带宽	/	/			50	MHz
中心损耗	/	/			4	dB
带外抑制	DC-6800	MHz≥	60			dBc
带外抑制	6800-6900	MHz≥	50			dBc
带外抑制	7100-7200	MHz≥	50			dBc
带外抑制	7200-10000	MHz≥	60			dB
中心驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。