

产品特点

宽带, 吸收式。


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
插入损耗			0.3@6GHz ; 0.5@18GHz ; 1@40GHz	dB
隔离度	70@6GHz ; 60@18GHz ; 50@40GHz			dB
驻波比			1.3@6GHz ; 1.5@18GHz ; 1.8@40GHz	

其它参数

开关路数	单刀四掷
开关特性	机械吸收式开关
开关时间	20ms
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	5W@40GHz, 30W@6GHz, 内置负载功率1W
工作电压	+12V
工作电流	400mA
工作温度	-25~+60°C设计保证
切换寿命	> 100万次
其它	切换模式: 先断后合


控制电路图

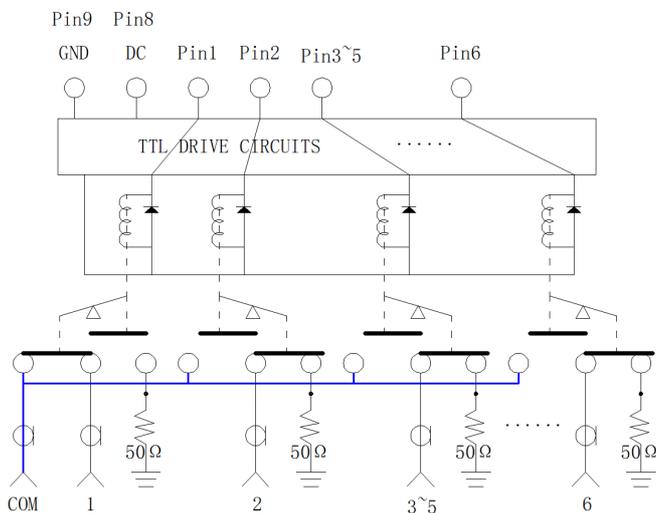

参考实物图



外形结构图 (mm)

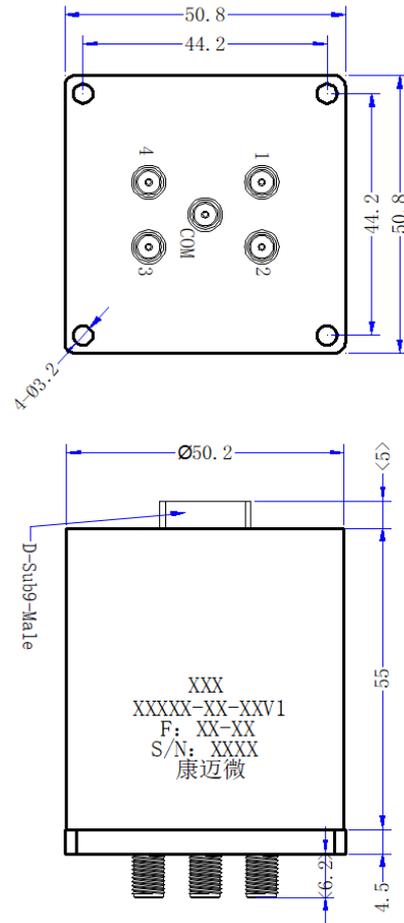

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。