

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	26500	MHz
插入损耗			9.2	dB
隔离度	14			dB
输入驻波比			2.4	
输出驻波比			1.8	
幅度平衡			±1.5	dB
相位平衡			±15	°


其它参数

功率容量	20W
路数	8路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

公共端口	IN
分配端口	1 2 3 4 5 6 7 8

外形结构图 (mm)

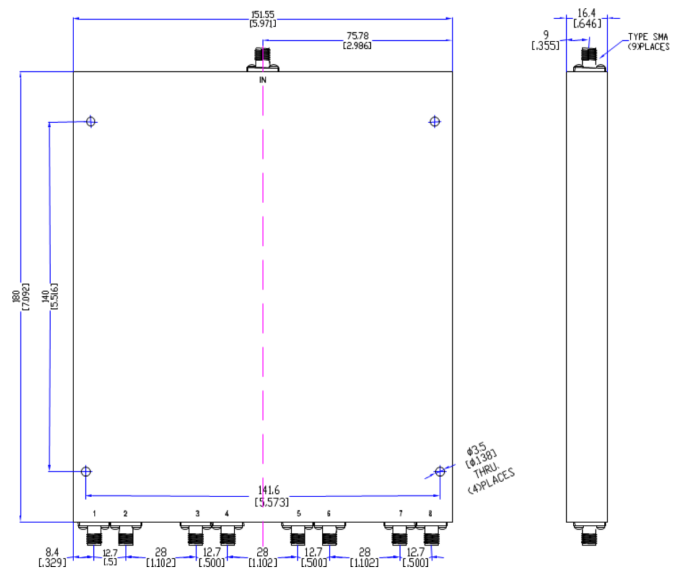

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。