


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带可调频段		88	~	108	MHz
-3dB带宽		3	~	8	MHz
40dB带宽				≥200	KHz
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N -K
阻抗	50Ω
表面	军绿色
其它	本滤波器频率调整需要通过调试调试位1-5手动调试，从而达到频率调整的功能。 标识激光刻字

外形结构图 (mm)

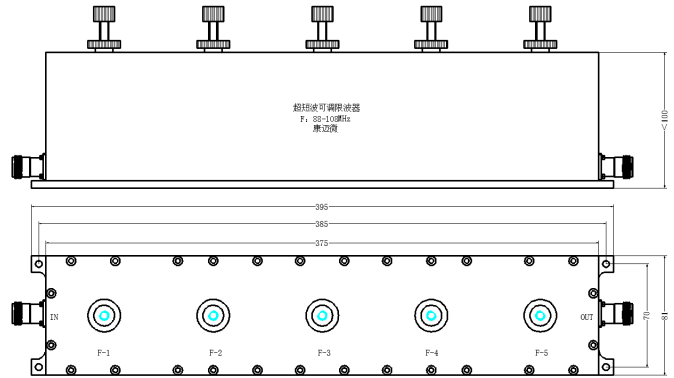

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。