产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	0	~	1	GHz
通带频率二	/	/	1.4	~	2	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带一抑制度	1.4-2	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	0-1	GHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	N -K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.02	-59.75	-0.02	-	1.58
0.36	1.35	-56.42	-0.26	-	1.6
0.71	1.28	-58.76	-0.37	-	1.83
1.07	1.52	-46.53	-0.97	-	-
1.43	1.11	-0.63	-61.1	2.97	-
1.79	1.2	-0.4	-57.21	1.4	-
2.14	1.2	-0.3	-57.6	1.16	-
2.5	1.29	-0.6	-58.82	1.03	-
2.86	1.2	-0.45	-64.17	0.99	-
3.21	1.1	-0.43	-67.16	0.97	-
3.57	1.22	-0.45	-63.28	0.95	-
3.93	1.1	-0.48	-50.44	0.93	-
4.29	1.14	-0.59	-53.28	0.93	-
4.64	1.29	-0.39	-59.38	0.92	-
5	1.3	-0.54	-62.03	0.91	-

参考实物图

外形结构图（mm）

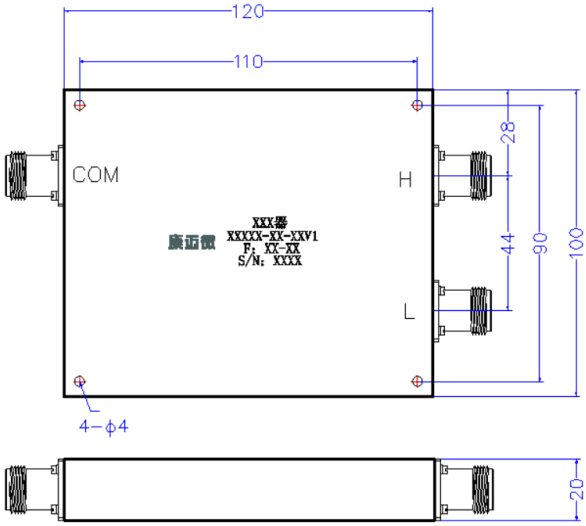

典型测试曲线图









注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。