

产品特点

宽带, 高增益。

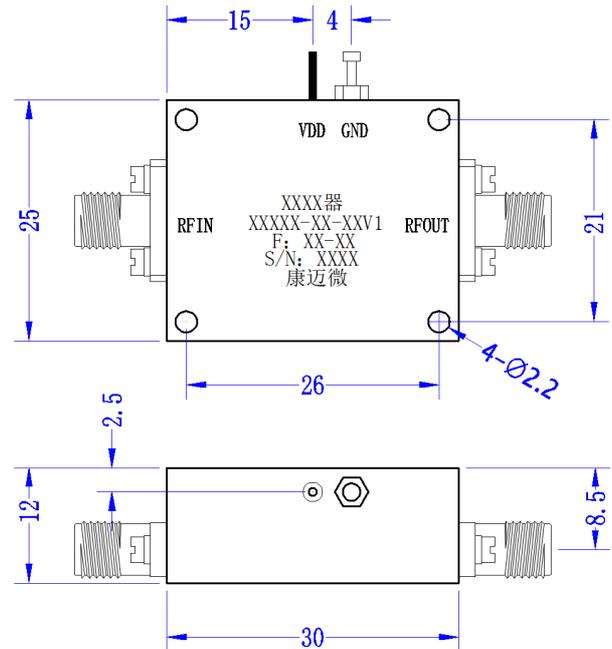
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
增益	55			dB
增益平坦度			±2.5	dB
噪声系数		4	4.6	dB
驻波比		1.8	2.2	
P-1dB功率	15			dBm

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀金
工作电压	+12-15V
工作电流	300mA
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

存储在湿度小于25%的环境, 注意防尘防静电;
 请注意产品的功耗, 设计时考虑放大器散热问题;
 如果放大器直接连接天线, 要做静电防护或做静电隔离处理;
 产品整体温度大于125°C的情况下, 请在订货前与我们协商;
 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。