

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	3000	MHz
插入损耗			1.5	dB
输入驻波比			1.6	
幅度平衡			1	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	100W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装-K
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	C
分配端口	1,2,3,4

外形结构图 (mm)

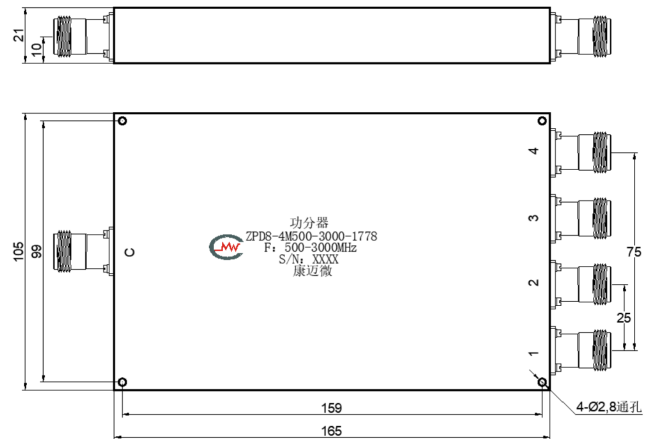

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。