

产品特点

小体积, 低损耗

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1300	~	1420	MHz
通带频率二	/	/	8500	~	8700	MHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	8.5-8.7	GHz≥			50	dBc
通带二抑制度	1.3-1.42	GHz≥			50	dB
通带二抑制度	17-17.4	GHz≥			35	dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm
阻抗	50Ω
表面	镀金1um
功率容量	5W设计保证
工作温度	-45~+85°C
储存温度	-55~+85°C


端口定义

1	公共端	OUT
2	通带一	L
3	通带二	X
4	接地端	外壳

参考实物图



外形结构图 (mm)

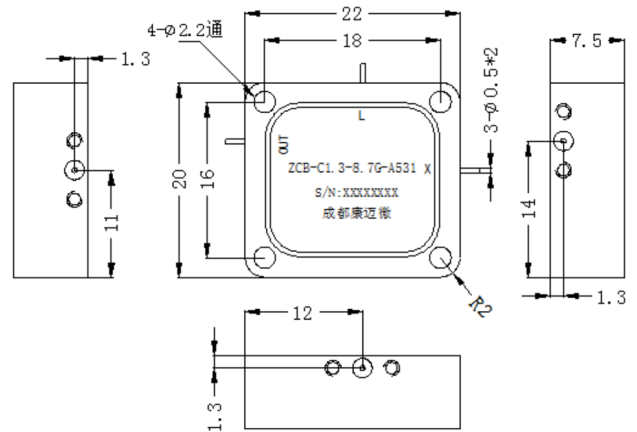

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。