

## 产品特点

宽带，吸收式。


## 技术要求

| 参数   | 最小                              | 典型 | 最大                                 | 单位  |
|------|---------------------------------|----|------------------------------------|-----|
| 工作频率 | DC                              | ~  | 26.5                               | GHz |
| 插入损耗 |                                 |    | 0.3@6GHz ; 0.5@18GHz ; 0.8@26.5GHz | dB  |
| 隔离度  | 70@6GHz ; 60@18GHz ; 55@26.5GHz |    |                                    | dB  |
| 驻波比  |                                 |    | 1.3@6GHz ; 1.5@18GHz ; 1.6@26.5GHz |     |

### 其它参数

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 开关路数 | 单刀四掷                            |
| 开关特性 | 机械吸收式开关                         |
| 开关时间 | 20ms                            |
| 接口形式 | 2.92-K                          |
| 接口材质 | 不锈钢                             |
| 阻抗   | 50Ω                             |
| 功率容量 | 10W@26.5GHz, 30W@6GHz, 内置负载功率1W |
| 工作电压 | +12V                            |
| 工作电流 | 400mA                           |
| 工作温度 | -25~+60℃设计保证                    |
| 切换寿命 | > 100万次                         |
| 其它   | 切换模式：先断后合                       |


### 控制电路图

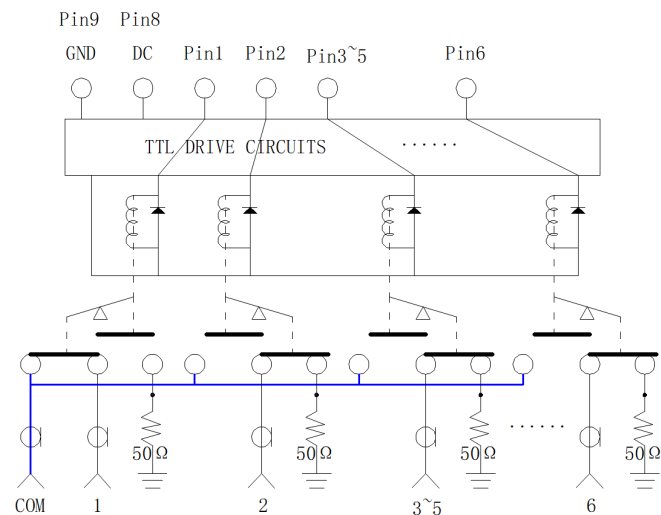

### 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

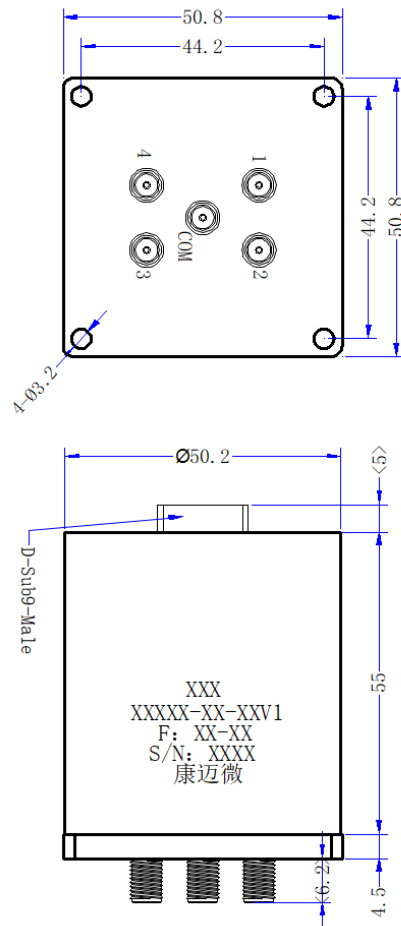

### 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。