


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4.3	~	7.6	GHz
通带损耗	/	/			5	dB
带外抑制	3	GHz≥	50			dB
带外抑制	8.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图





外形结构图 (mm)

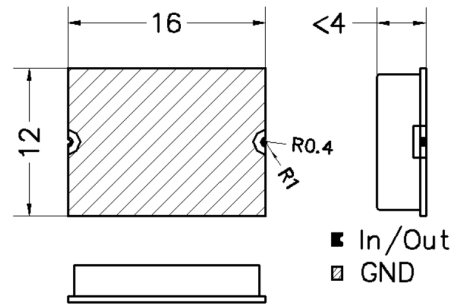

推荐装配图

推荐装备图: R04350, H: 0.254mm

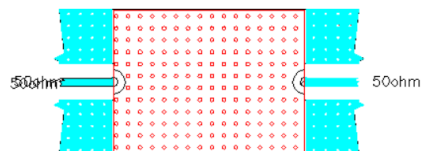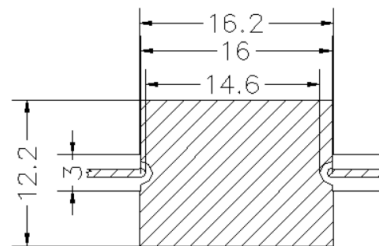

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊