

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	12000	MHz
插入损耗		0.8	1.6	dB
隔离度	15	22		dB
主线驻波比		1.3	1.7	
馈电电压		25		V
馈电电流		200		mA


其它参数

接口形式	表面贴装
馈电接口	表面贴装
阻抗	50Ω
射频功率容量	1W射频功率, 设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

RF端口	2
RF&DC端口	1
DC端口	3
不用端口	4

参考实物图




外形结构图 (mm)

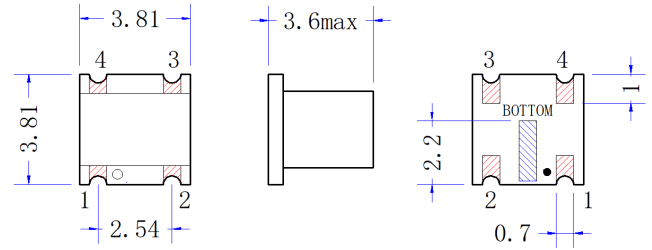


Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

参考电路图



推荐PCB布局图



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。