


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5060	~	5440	MHz
0.5dB带宽	/	/	380	~	405	MHz
通带损耗	5060-5440	MHz			2	dB
带外抑制	DC-3100	MHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	6400-7400	MHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	7400-13000	MHz $\geq$	70			dBc
通带驻波	5060-5440	MHz			1.5	
群时延波动	5060-5440(任意20)	MHz			0.8	ns
群时延波动	5060-5440(任意0.9)	MHz			0.2	ns


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

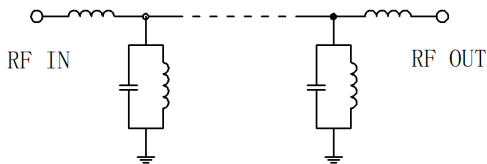

外形结构图 (mm)

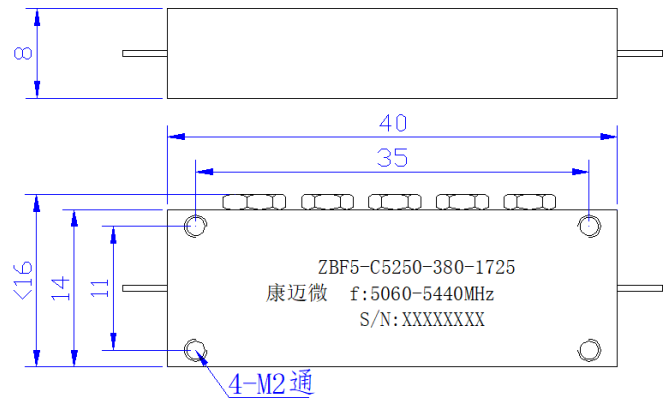

典型测试曲线图

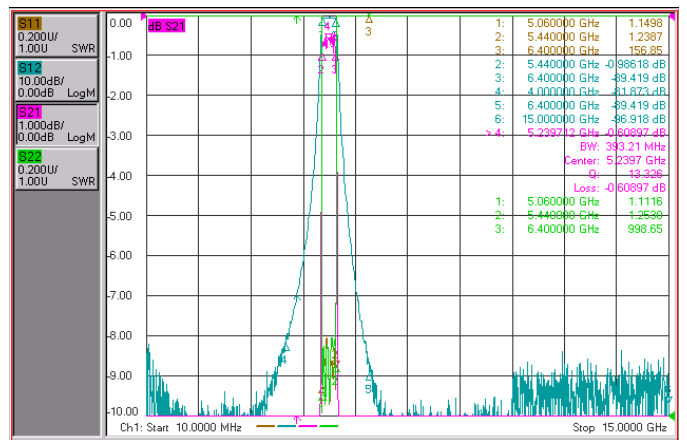

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。