


主要参数

| 参数   | 频率  | /    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|-----|------|-----|----|-----|-----|
| 通带频率 | /   | /    | 433 | ~  | 435 | MHz |
| 通带损耗 | /   | /    |     |    | 1   | dB  |
| 带外抑制 | 404 | MHz≥ | 40  |    |     | dB  |
| 带外抑制 | 464 | MHz≥ | 40  |    |     | dB  |
| 通带驻波 | /   | /    |     |    | 1.5 |     |

其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | SMA-K        |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 黑色           |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |

外形结构图 ( mm )

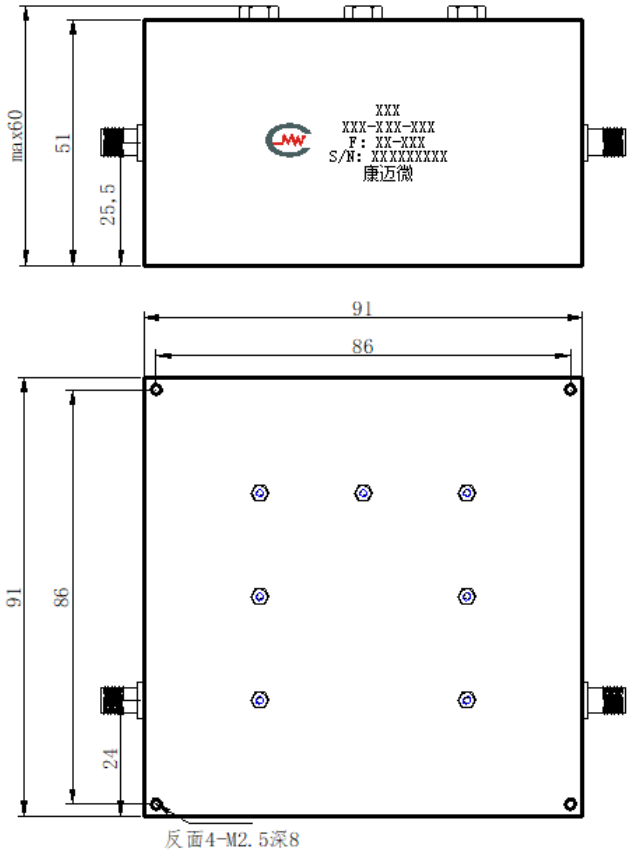

注意事项

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|-----------------------|

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。