

产品特点

宽带, 吸收式


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
插入损耗			0.3@6GHz ; 0.5@18GHz ; 0.8@26.5GHz	dB
隔离度	70@6GHz ; 60@18GHz;55@26.5GHz			dB
驻波比			1.3@6GHz ; 1.5@18GHz;1.6@26.5GHz	

其它参数

开关路数	单刀八掷
开关特性	机械吸收式开关
开关时间	20ms
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	10W@26.5GHz, 30W@6GHz, 内置负载功率1W
工作电压	+12V
工作电流	400mA
工作温度	-25~+60℃设计保证
切换寿命	>100万次
其它	切换模式：先断后合


控制电路图

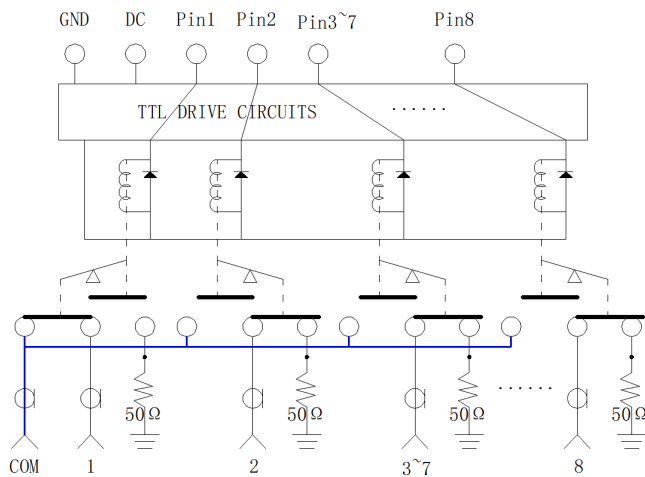

参考实物图



外形结构图 (mm)

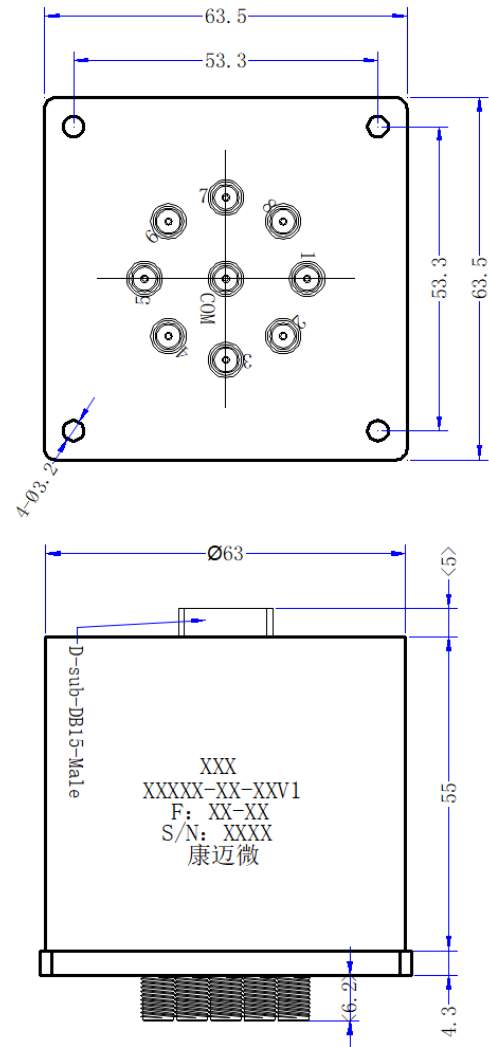

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。