

产品特点

---低损耗。

主要参数

| 参数   | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------|----|------|-----|
| 工作频率 | 39.2 | ~  | 59.6 | GHz |
| 插入损耗 |      |    | 0.42 | dB  |
| 驻波比  |      |    | 1.25 |     |


其它参数

|       |              |
|-------|--------------|
| 功率容量  | 20W设计保证      |
| 波导管类别 | 矩形波导         |
| 波导管形状 | 弯波导          |
| 接口形式一 | BJ500        |
| 接口形式二 | BJ500        |
| 表面    | 镀银           |
| 工作温度  | -40~+70℃设计保证 |

考实物图



外形结构图 (mm)

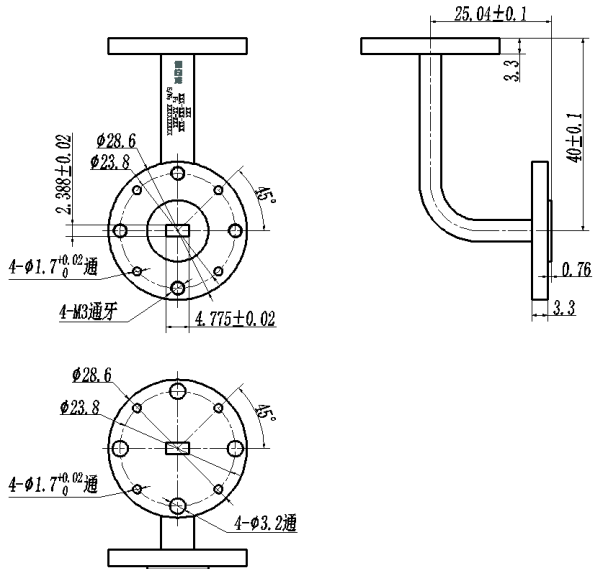

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。