


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.2	~	12.5	GHz
插入损耗		0.6		dB
驻波比		1.08		
长度		1000		mm

其它参数

波导管类别	矩形波导
法兰型号	FBP100
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

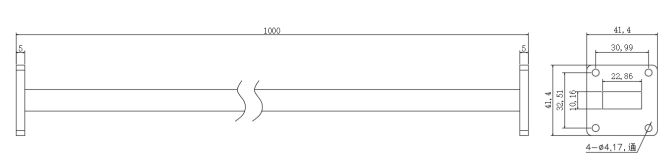

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。