


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			DC	~	1	MHz
通带损耗					1.4	dB
带外抑制	2-1500	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	BNC-MF
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

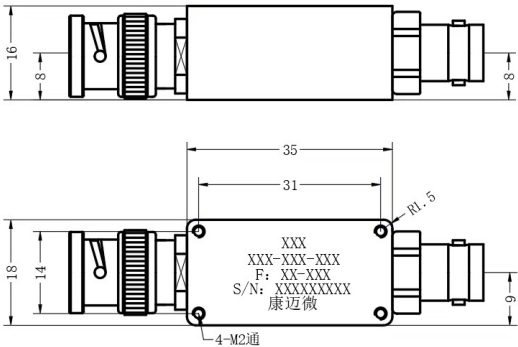

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。